



Serie Austin –  
design lineare alla perfezione

## Alluminio – un materiale ideale per maniglie e martelline



**F31-1**  
aspetto inox opaco



**F33-1**  
aspetto bronzo medio opaco



**F94-1**  
aspetto cromo satinato



**F9016M**  
bianco traffico opaco



**F9714M**  
nero opaco

L'alluminio è uno dei materiali più moderni utilizzati per i processi di produzione industriali. Per l'industria automobilistica e aeronautica è il materiale del futuro, grazie soprattutto alla sua leggerezza, ma è anche perfetto per le guarniture.

### Durevole e sostenibile

La naturale protezione dalla corrosione delle maniglie e martelline in alluminio, rafforzata durante la produzione tramite processi elettrochimici, le rende particolarmente resistenti agli agenti atmosferici e alle azioni meccaniche. Un ulteriore vantaggio: le guarniture in alluminio sono assolutamente sicure dal punto di vista della salute.

L'alluminio può essere completamente riciclato e senza perdita di qualità: un aspetto importante per una maggiore sostenibilità dell'utilizzo delle risorse.

### Versatile e modellabile

Le eccellenti proprietà di trasformazione dell'alluminio consentono di fonderlo in molteplici forme di maniglie: dalle forme classiche della serie Verona o Luxembourg, da molti anni parte della gamma HOPPE, fino alle nuove forme delle serie Austin e Hamburg.

Tramite il procedimento anodico o con i rivestimenti con vernice a polvere, è possibile inoltre realizzare diverse superfici colorate: dai «colori alluminio argentati» e brillanti a diversi effetti acciaio inox, fino ad arrivare al colore di tendenza «nero opaco».





### **L'esperienza di HOPPE con l'alluminio**

HOPPE produce guarniture in alluminio da oltre 65 anni. Dalla produzione prevalentemente manuale dei primi anni si è passati rapidamente a un processo in serie altamente automatizzato, caratterizzato da tanti processi produttivi sviluppati in modo autonomo.

I nostri collaboratori del Gruppo HOPPE lavorano oggi con un totale di ca. 160 robot, che vengono impiegati in ogni fase del processo, dalla fusione, alla levigazione, al trattamento delle superfici o nel laboratorio di test interno.

Nell'area di applicazione le guarniture vengono sottoposte a test di piegatura, superando di gran lunga i requisiti delle norme DIN EN 1906 e RAL-GZ 607/609. In questo modo possiamo essere sicuri che la «maniglia che arreda» soddisfa i nostri requisiti di qualità, previo montaggio conforme, e possiamo assegnarle la nostra garanzia di 10 anni sulla funzione meccanica. Con i prodotti di marca HOPPE intendiamo mantenere la nostra promessa di qualità.




Il fissaggio HOPPE Quadro Rapido offre, non solo per le guarniture in alluminio, un montaggio rapido e preciso e fa in modo che le guarniture rimangano ben fisse sulla porta.


**Quadro Rapido**

## Prodotti per porte interne e porte profilo

### Guarniture per porte interne

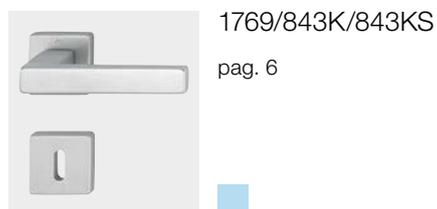

### Soluzioni per porte profilo

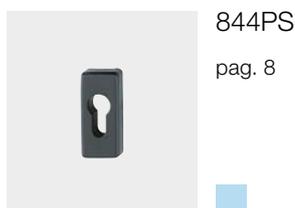


## Prodotti per finestre e porte finestre

### Martelline DK



### Alzanti scorrevoli

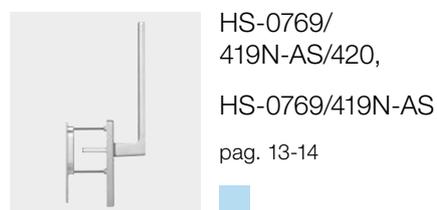

## Informazioni generali

- Spiegazione dei simboli pag. 14
- Attributi speciali, del marchio e di prodotto pag. 15
- Le tecniche HOPPE in breve pag. 15

Prodotti per porte interne  
e porte profilo

**HOPPE**<sup>®</sup>   
La maniglia che arreda.





Quadro Rapido


## Austin - 1769/843K/843KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

| descrizione                         |       |          | foro | F31-1            | F33-1    | F94-1    | F9016M   | conf. | im-ballo |
|-------------------------------------|-------|----------|------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
|                                     |       |          |      | codice           | codice   | codice   | codice   |       |          |
| guarnitura versione femmina/femmina | 37-47 | 8        |      | <b>11760692</b>  | 11830360 | 11846264 | 11760771 | 1     | 10       |
|                                     | 57-67 | 8        |      | 11760680         | 11794586 | 11846252 | 11760765 | 1     | 10       |
| guarnitura versione WC              | 37-47 | 8<br>5-8 |      | 11760722         | 11794653 | 11846276 | 11760783 | 1     | 10       |
| maniglia parte femmina, pezzo       |       | 8        |      | 11784575         | 11844218 | 11846295 | 11784556 | 10    | 20       |
| descrizione                         |       |          | foro | F9714M<br>codice |          |          |          | conf. | im-ballo |
| guarnitura versione femmina/femmina | 37-47 | 8        |      | 11760746         |          |          |          | 1     | 10       |
|                                     | 57-67 | 8        |      | 11760734         |          |          |          | 1     | 10       |
| guarnitura versione WC              | 37-47 | 8<br>5-8 |      | 11760758         |          |          |          | 1     | 10       |
| maniglia parte femmina, pezzo       |       | 8        |      | 11784507         |          |          |          | 10    | 20       |

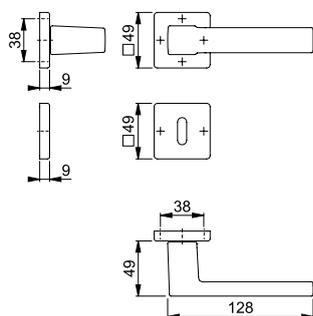

### Indicazione per versione femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Quadro Rapido

### Austin - 1769/645

duraplus®

- Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in alluminio senza bocchetta per porte interne:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
  - versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
  - fissaggio: mini-rosette ad incastro
  - particolarità: montaggio senza viti

| descrizione   |       |   |  | F31-1           | F33-1    | F94-1    | F9016M   | conf. | imballo |
|---|-------|---|--|-----------------|----------|----------|----------|-------|---------|
|   |       |   |  | codice          | codice   | codice   | codice   |       |         |
| guarnitura senza bocchetta (versione femmina/femmina) | 35-45 | 8 |  | <b>11760813</b> | 11804865 | 11855368 | 11760849 | 1     | 10      |
| descrizione   |       |   |  | F9714M          |          |          |          | conf. | imballo |
| guarnitura senza bocchetta (versione femmina/femmina) | 35-45 | 8 |  | 11760837        |          |          |          | 1     | 10      |

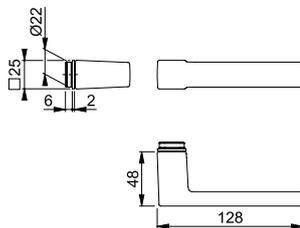


### 645S

duraplus®

- Coppia mini-bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:
- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
  - particolarità: montaggio senza viti

| descrizione                  |       |     | foro | F31-1           | F33-1    | F94-1    | F9016M   | conf. | imballo |
|------------------------------|-------|-----|------|-----------------|----------|----------|----------|-------|---------|
|                              |       |     |      | codice          | codice   | codice   | codice   |       |         |
| bocchetta, coppia            |       |     |      | <b>11704706</b> | 11852835 | 11856762 | 11704755 | 5     | 25      |
| coppia bocchette versione WC | 38-43 | 5-8 |      | 11704640        | 11804919 | 11856774 | 11704695 | 5     | 25      |
| descrizione                  |       |     | foro | F9714M          |          |          |          | conf. | imballo |
| bocchetta, coppia            |       |     |      | 11704743        |          |          |          | 5     | 25      |
| coppia bocchette versione WC | 38-43 | 5-8 |      | 11704664        |          |          |          | 5     | 25      |





Quadro Rapido




## Austin - 1769/844P

duraplus®

Guarnitura con rosetta senza bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivate, viti multiuso

| descrizione                                    |  | 8 |  | F31-1           | F33-1    | F94-1    | F9016M   | conf. | imballo |
|--|--|---|--|-----------------|----------|----------|----------|-------|---------|
|  |  |   |  | codice          | codice   | codice   | codice   |       |         |
| guarnitura (maniglia/maniglia) senza bocchetta |  |   |  | 11784969        | 11844231 | 11846446 | 11844225 | 1     | 10      |
| descrizione                                    |  | 8 |  | F9714M          |          |          |          | conf. | imballo |
| guarnitura (maniglia/maniglia) senza bocchetta |  |   |  | <b>11784915</b> |          |          |          | 1     | 10      |

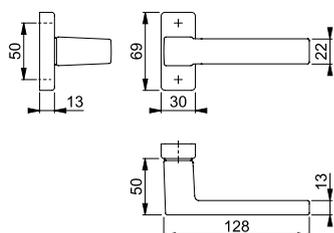

### Indicazione per versione femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




## 844PS

duraplus®

Bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivate, per viti multiuso

| descrizione      |  | foro |  | F31-1           | F33-1    | F94-1    | F9016M   | conf. | imballo |
|------------------|--|------|--|-----------------|----------|----------|----------|-------|---------|
|                  |  |      |  | codice          | codice   | codice   | codice   |       |         |
| bocchetta, pezzo |  |      |  | 11844103        | 11844115 | 11850632 | 11559664 | 5     | 25      |
| descrizione      |  | foro |  | F9714M          |          |          |          | conf. | imballo |
| bocchetta, pezzo |  |      |  | <b>11559585</b> |          |          |          | 5     | 25      |



Prodotti per finestre e porte finestre

**HOPPE**<sup>®</sup>   
La maniglia che arreda.





## Austin - 0769S/UD9024

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**, con cilindro:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL200**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)




SecuForte®

VarioFit®



Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.

| descrizione                          | perni<br>Ø | sporg. quadro<br>viti    | F31-1<br>codice  | F33-1<br>codice | F94-1<br>codice | F9016M<br>codice | conf. | im-<br>ballo |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|--------------|
| martellina DK<br>con cilindro, pezzo | 10         | 7<br>32-42<br>M5 x 45/50 | 11841126         | 11841989        | <b>11851880</b> | 11841990         | 10    | 40           |
| descrizione                          | perni<br>Ø | sporg. quadro<br>viti    | F9714M<br>codice |                 |                 |                  | conf. | im-<br>ballo |
| martellina DK<br>con cilindro, pezzo | 10         | 7<br>32-42<br>M5 x 45/50 | 11841145         |                 |                 |                  | 10    | 40           |

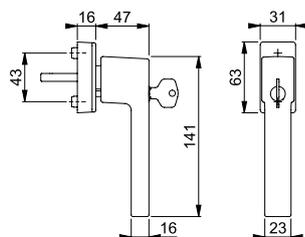

Specificazioni speciali e diversi tipi di chiusura su richiesta.



## Austin - 0769/UD9024

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)




SecuForte®

VarioFit®



Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.

| descrizione          | perni<br>Ø | sporg. quadro<br>viti    | F31-1<br>codice  | F33-1<br>codice | F94-1<br>codice | F9016M<br>codice | conf. | im-<br>ballo |
|----------------------|------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|--------------|
| martellina DK, pezzo | 10         | 7<br>32-42<br>M5 x 45/50 | 11837238         | 11837482        | <b>11851879</b> | 11837287         | 10    | 60           |
| descrizione          | perni<br>Ø | sporg. quadro<br>viti    | F9714M<br>codice |                 |                 |                  | conf. | im-<br>ballo |
| martellina DK, pezzo | 10         | 7<br>32-42<br>M5 x 45/50 | 11837299         |                 |                 |                  | 10    | 60           |

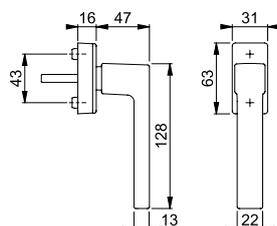

Altre specificazioni su richiesta.



Secu100®

### Austin - 0769S/U959 100NM


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100®**, con cilindro:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0142/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivate, viti filettate M5



| descrizione                          | perni<br>Ø |  | sporg. quadro<br>viti | F31-1<br>codice  | F33-1<br>codice | F94-1<br>codice | F9016M<br>codice | conf. | im-<br>ballo |
|--------------------------------------|------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|--------------|
| martellina DK<br>con cilindro, pezzo | 10         | 7   | 35<br>M5 x 40         | <b>11843342</b>  | 11843330        | 11853141        | 11843354         | 2     | 20           |
| descrizione                          | perni<br>Ø |  | sporg. quadro<br>viti | F9714M<br>codice |                 |                 |                  | conf. | im-<br>ballo |
| martellina DK<br>con cilindro, pezzo | 10         | 7   | 35<br>M5 x 40         | 11751685         |                 |                 |                  | 2     | 20           |

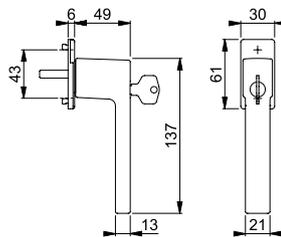

Specificazioni speciali e diversi tipi di chiusura su richiesta.



### Austin - 0769/U959


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina/acciaio, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivate, viti filettate M5



| descrizione          | perni<br>Ø |  | sporg. quadro<br>viti | F31-1<br>codice  | F33-1<br>codice | F94-1<br>codice | F9016M<br>codice | conf. | im-<br>ballo |
|----------------------|------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|--------------|
| martellina DK, pezzo | 10         | 7   | 37<br>M5 x 40         | <b>11833348</b>  | 11833355        | 11853135        | 11719096         | 2     | 20           |
| descrizione          | perni<br>Ø |  | sporg. quadro<br>viti | F9714M<br>codice |                 |                 |                  | conf. | im-<br>ballo |
| martellina DK, pezzo | 10         | 7   | 35<br>M5 x 40         | 11746695         |                 |                 |                  | 2     | 20           |

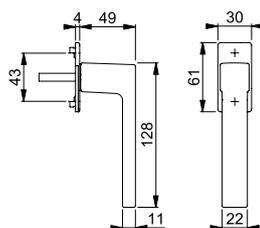

Altre specificazioni su richiesta.


## ■ Austin - HS-4615/4610/461

duraplus®

Maniglione singolo piatto per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- quadro: quadro pieno HOPPE con spigoli arrotondati
- fissaggio: interno visibile, passante, viti filettate M6
- particolarità: la guarnitura deve essere integrata nel profilo

| descrizione   |  |  | distanza foro | F31-1           | F33-1    | F94-1    | F9016M   | conf. | imballo |
|---|---|--|---------------|-----------------|----------|----------|----------|-------|---------|
|   |   |  |               | codice          | codice   | codice   | codice   |       |         |
| maniglione singolo piatto per alzante scorrevole con maniglietta da incasso | 80-85   | 10/50  |               | 11789049        | 11831704 | 11845326 | 11803538 | 1     | 4       |
| descrizione   |  |  | distanza foro | F9714M          |          |          |          | conf. | imballo |
| maniglione singolo piatto per alzante scorrevole con maniglietta da incasso | 80-85   | 10/50  |               | <b>11789098</b> |          |          |          | 1     | 4       |

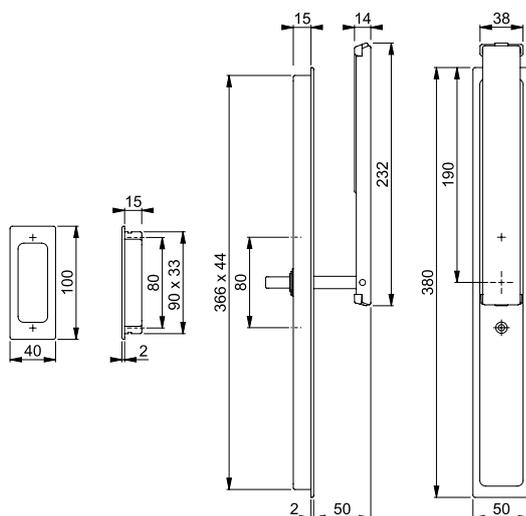

■ **Austin - HS-0769/419N-AS/420**


duraplus®



Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

| descrizione  |  |  | distanza foro   | F31-1      | F33-1           | F94-1    | F9016M   | conf.    | imballo |   |
|--|---|---|---|------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---|
|  |   |   |   | codice     | codice          | codice   | codice   |          |         |   |
| maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso |  |  |  | 69         | <b>11857304</b> | 11857742 | 11857766 | 11857335 | 1       | 4 |
|  |   |   |   | senza foro | 11856841        | 11856853 | 11856907 | 11856889 | 1       | 4 |
| descrizione  |  |  | distanza foro   | F9714M     |                 |          |          | conf.    | imballo |   |
| maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso |  |  |  | 69         | 11857341        |          |          | 1        | 4       |   |
|  |   |   |   | senza foro | 11856890        |          |          | 1        | 4       |   |

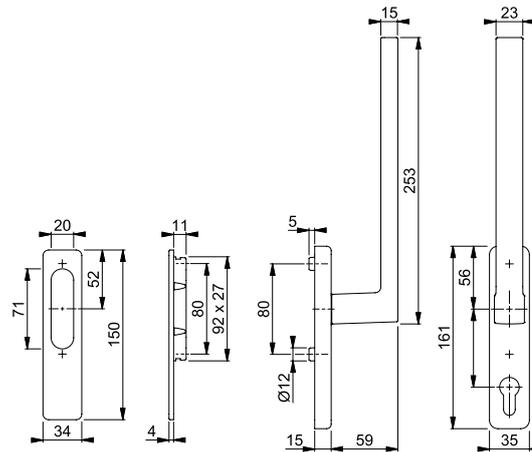

## Austin - HS-0769/419N-AS


duraplus®



Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

| descrizione                                |       |        | distanza foro | F31-1 codice    | F33-1 codice | F94-1 codice | F9016M codice | conf. | imballo |
|--|-------|--------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| maniglione a coppia per alzante scorrevole | 75-80 | 10x128 | 69            | <b>11857505</b> | 11857511     | 11857572     | 11857547      | 1     | 4       |
| descrizione                                |       |        | distanza foro | F9714M codice   |              |              |               | conf. | imballo |
| maniglione a coppia per alzante scorrevole | 75-80 | 10x128 | 69            | 11857559        |              |              |               | 1     | 4       |

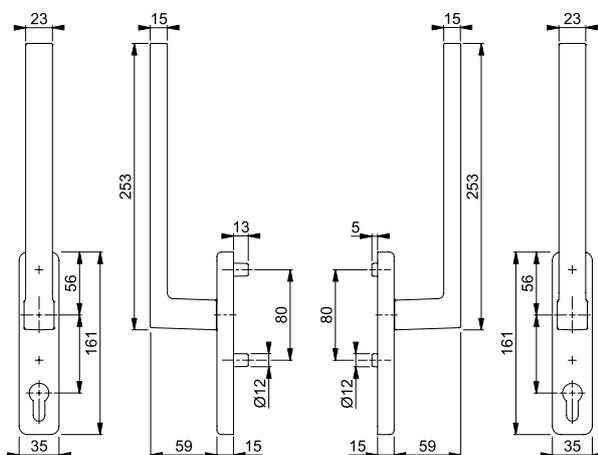

## Spiegazione dei simboli

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | foro chiave ovale   |
|                  | cilindro sagomato   |
|                  | nottolino interno e bottone scanalato esterno   |
|                  | spessore porta (espresso in mm)   |
|                  | misura quadro (espresso in mm)  |
| <b>duraplus®</b> | HOPPE suddivide la sua gamma in tre linee – duravert®, duraplus® e duranorm® – le quali si orientano secondo le diverse esigenze di prezzo e valore dei nostri clienti. Le linee si distinguono per tecnologia, design, servizio e prezzo. duraplus® è la fascia media. |

## Attributi speciali, del marchio e di prodotto

| denominazione                   | descrizione  | attributi  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>attributi del marchio</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• contraddistinguono tutti i prodotti HOPPE</li> <li>• portano con sé le promesse del marchio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 anni garanzia sulla funzione meccanica</li> <li>- fabbricati in Europa</li> <li>- DIN EN ISO 14001 produzione eco-compatibile</li> </ul> </li> </ul> |     |
| <b>attributi speciali</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sottolineano una caratteristica esclusiva o un'utilità aggiuntiva essenziale dell'articolo di marca HOPPE</li> </ul>  | <p><b>Quadro Rapido<sup>1</sup></b></p> <p><b>Secu100<sup>®</sup></b></p> <p><b>SecuForte<sup>®</sup></b></p> <p><b>VarioFit<sup>®</sup></b></p>   |
| <b>attributi di prodotto</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rappresentano un'informazione importante su un prodotto o un vantaggio di un prodotto</li> <li>• sono contrassegnati da pittogrammi realizzati da HOPPE</li> </ul>  |  categoria d'utilizzo 2 secondo la norma DIN EN 13126-3<br> chiusura a chiave con cilindro<br> resistenza alla corrosione molto elevata EN 1670, classe 4 |
| <b>marchi di certificazione</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identificano i prodotti controllati da un ente certificatore</li> <li>• sono marchi registrati noti</li> <li>• valgono a livello internazionale e regionale</li> </ul>  | <p><b>RAL</b><br/>GÜTEZEICHEN</p> <p>per tutte le martelline DK certificate RAL (RAL-GZ 607/9) e tutte le guarniture di sicurezza conformi alle norme DIN 18257 e RAL-GZ 607/6</p>   |

## Le tecniche HOPPE in breve

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Quadro Rapido<sup>1</sup></b> | La tecnica di fissaggio a Quadro Rapido HOPPE permette il montaggio definitivo delle maniglie con un solo movimento. Montaggio semplice: è sufficiente incastrare le maniglie!   |
| <b>Secu100<sup>®</sup></b>       | Le martelline Secu100 <sup>®</sup> con chiave e resistenza fino a 100 Nm rendono difficile la torsione e trazione della martellina nel corpo della rosetta fino a una forza di 100 Nm.   |
| <b>SecuForte<sup>®</sup></b>     | In posizione chiusa e in posizione di ribalta, le martelline con SecuForte <sup>®</sup> sono disaccoppiate e bloccate, ossia martellina e quadro pieno non sono collegati tra loro. Un ladro che vuole ruotare dall'esterno la martellina può probabilmente staccare la martellina dalla rosetta, ma la finestra non può essere aperta. Le martelline SecuForte <sup>®</sup> con chiusura a chiave rispondono al requisito della norma RAL100. |
| <b>VarioFit<sup>®</sup></b>      | La martellina DK VarioFit <sup>®</sup> adegua la sua sporgenza alla profondità del profilo della finestra.   |

