
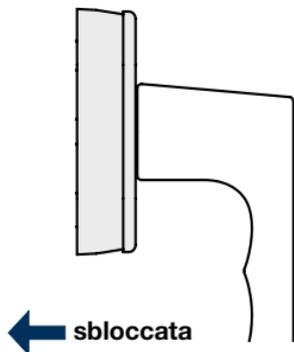


**bloccata**

### **Blocco automatico della martellina:**

In posizione a 0° e a 180° si allenta una molla ① all'interno della martellina e un elemento di giunzione si stacca ② dal rispettivo controprezzo sul quadro pieno. La funzionalità della martellina, cioè il collegamento tra la martellina e il quadro pieno, viene interrotta. Contemporaneamente l'elemento di giunzione si aggancia ② a una parte della sottocostruzione della rosetta e a una piastrina di rinforzo ③ e blocca la martellina.

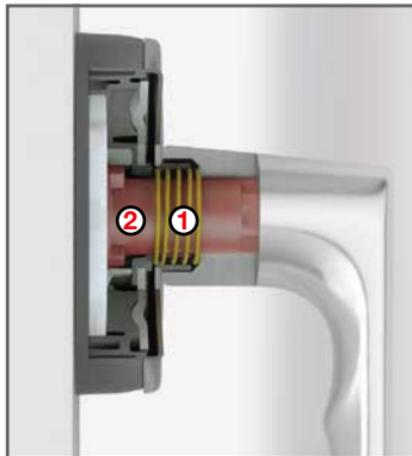

**sbloccata**

### **Premi e gira:**

Se si preme la martellina in direzione della rosetta, si comprime la molla ① e l'elemento di giunzione ② ripristina il collegamento tra la martellina e il quadro pieno (e di conseguenza la funzionalità della martellina). Contemporaneamente si sblocca e la martellina può essere ruotata come di consueto.

Nella posizione di apertura (90°) la martellina rimane sbloccata e non deve essere premuta per essere girata ulteriormente.